


PRZEKRÓJ B-B

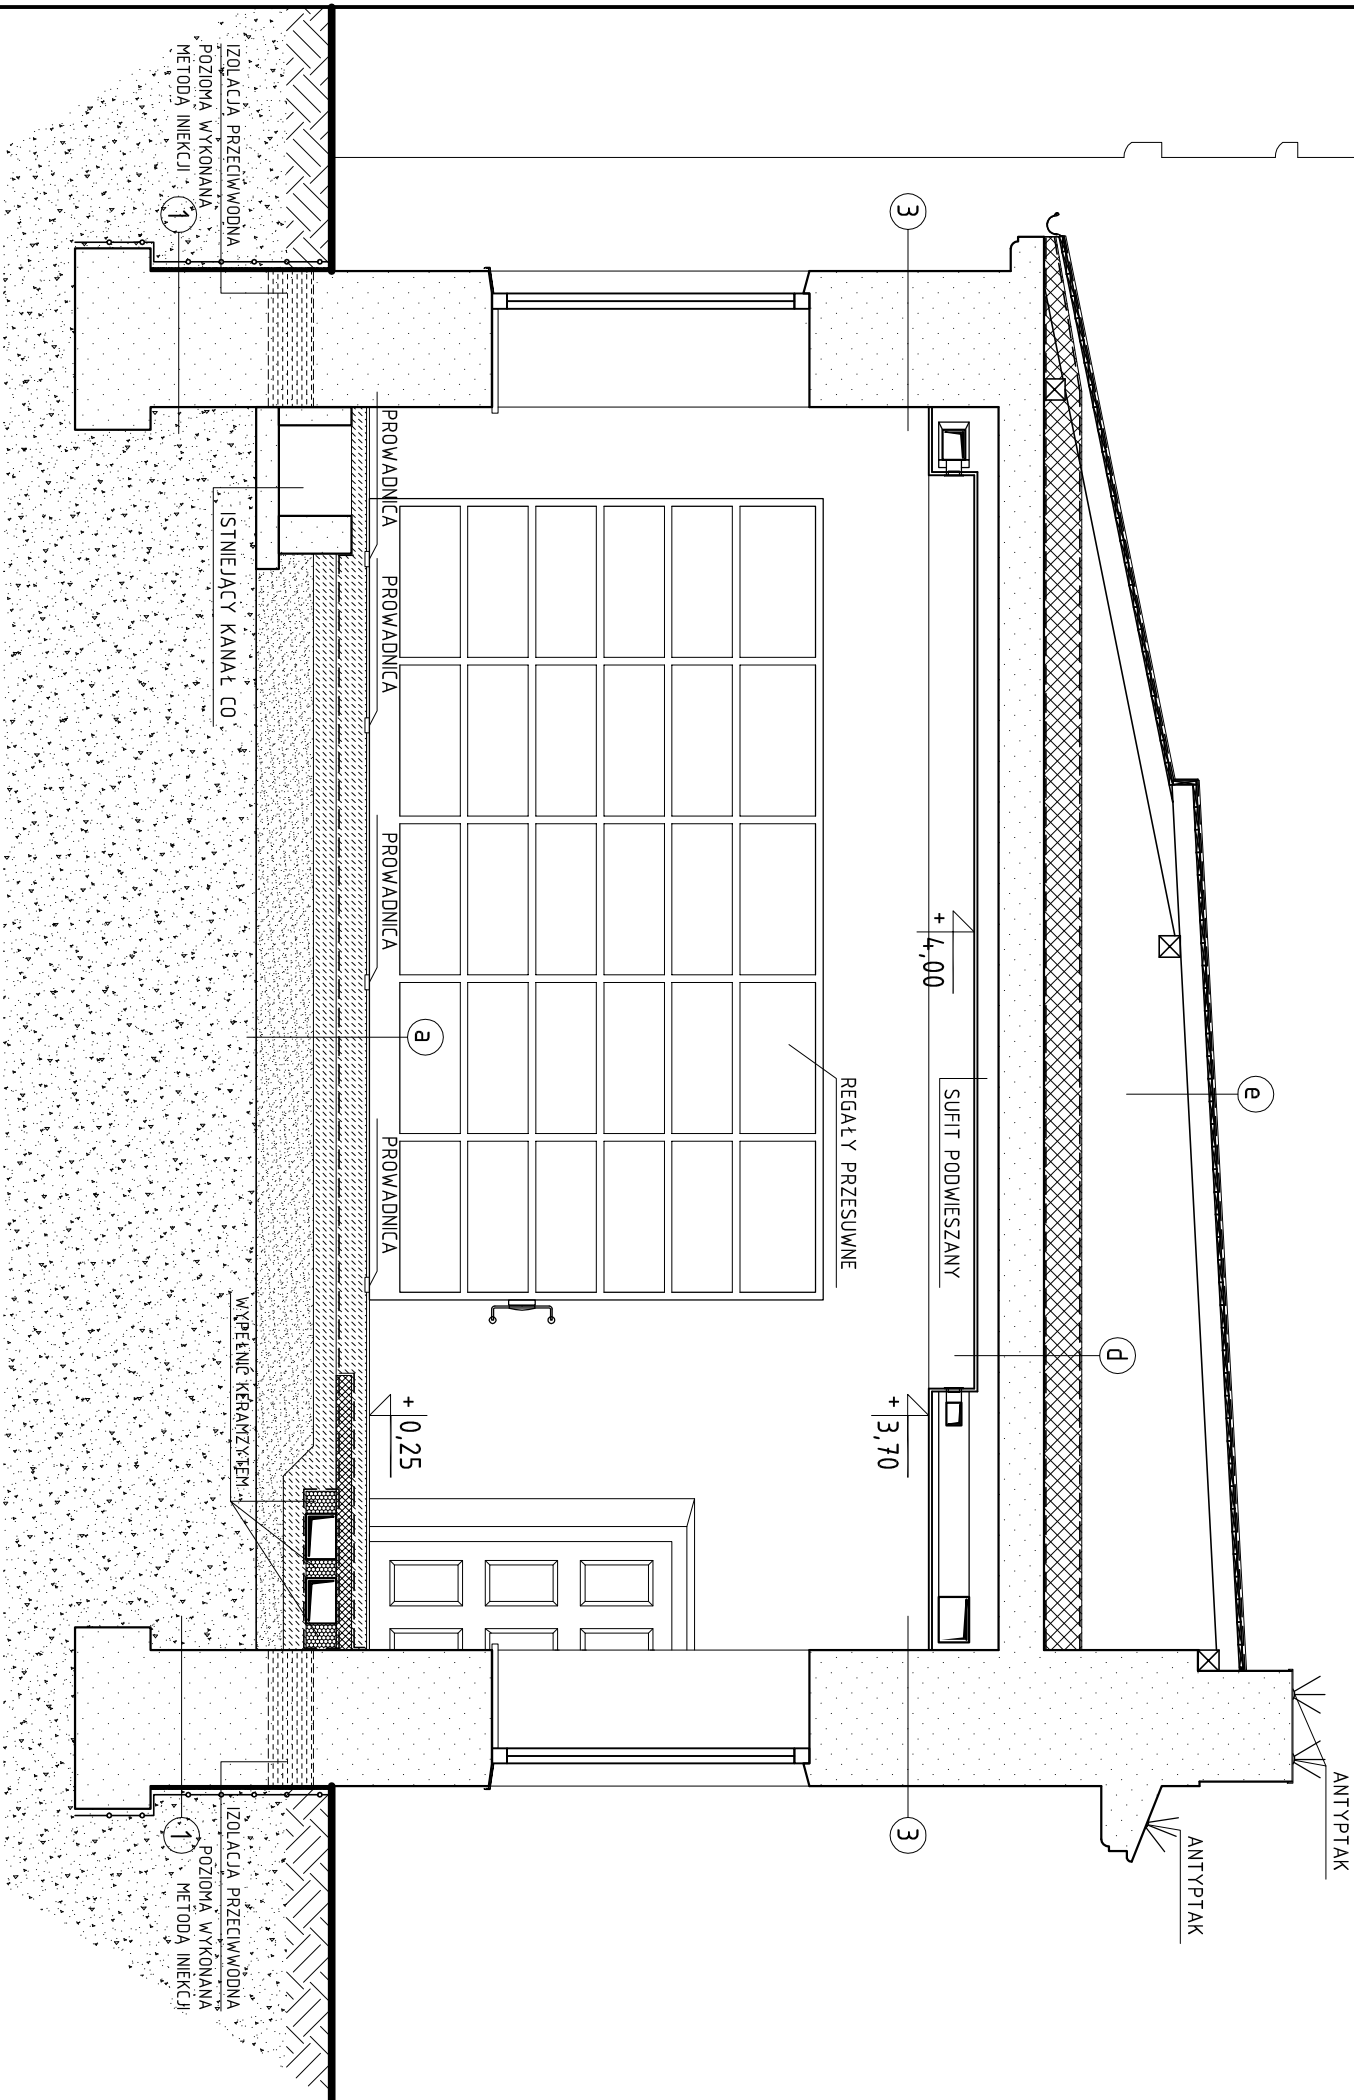

a POSADZKA (WG. ZESTAWIENIA CZĘŚCI OPISOWEJ)

POSADZKA BETONOWA 0.20m
ZEBROJONA SIATKA ZEBROJARSKA
OCZKA 10x10cm Ø6

FOŁIA PE

STROPIANI TWARZY 0.10m
IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚRENIĘGO
(PAPA NA LEPIKU)
PODKŁAD BETONOWY B10 0.15m

ZAGĘSZCZONA POSPÓŁKA 0.25m

d FOŁIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WELNA MINERALNA 0.25m

FOŁIA PAROSZCZALNA

STROP ISTNIEJĄCY (+)

ZAPŁYTA G-K

e BLACHA NA RABEK STODAJĄCY

MEMBRANA SEPARACYJNA LUB PAPA
DESKA LUB PŁYTA OSB 0.025m
KONSTRUKCJA DACHU-KROKWIE (+)

1 CEGŁA PEŁNA (+)

TYNK RENOWACYJNY



FOŁIA KUBELKOWA

2 CEGŁA PEŁNA (+)

TYNK RENOWACYJNY

(+) - WARSZTAWA ISTNIEJĄCA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

TEMAT		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONT WYDZIAŁU POLITOLOGII P.L. LITEWSKI 3 W LUBLINIE	
INWESTOR		UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE P.L. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5 20-031 LUBLIN	
ADRES BUDOWY		LUBLIN P.L. LITEWSKI 3	
GENERALNY PROJEKTANT		BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL./FAX: (061) 639 46 16 / (061) 218 63 08 www.bpi.wpl	
NAZWA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY-STAN PROJEKTOWANY	
PRZEMEK		REMONT BIBLIOTEKI-PRZEKRÓJ B-B	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI			
BRANŻA	INŻ. INŻYNIERSKI, INŻ. SPECJALNOŚĆ	pobud	
ARCHITEKTURA	Mgr inż. arch. Marian Lis INŻYNIERSKI, INŻ. SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA Asystent projektanta Mgr inż. arch. Agnieszka Koper ARCHITEKTURA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	INŻ. INŻYNIERSKI, INŻ. SPECJALNOŚĆ	pobud	
ARCHITEKTURA	Mgr inż. arch. Andrzej Wydro OPB (13.12.2019) ARCHITEKTURA		
DATA OPRACOWANIA	SKALA	1:50	NR RYS. PB-03.1