PRZEKRÓJ C-C

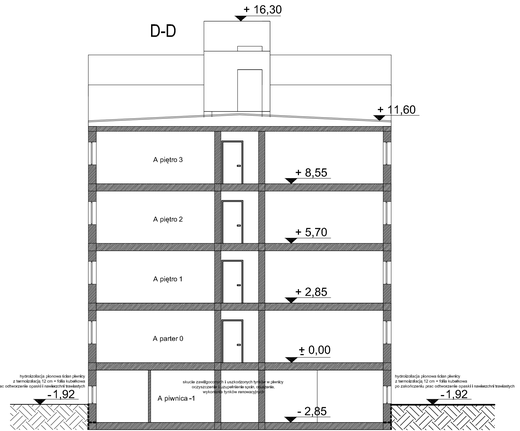

PRZEKRÓJ D-D

DOBÓR URZĄDZEŃ GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKA K1	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Pu [m²]	20,00
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac1 [0% Pu] [m²]	1,00
PROJECTOWANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac2 [m²] Maja 100x100	1,0000
GEOMETRYCZNA POWIERZCHNIA OGNIEBNA WG EN 12101-2 [Ag] [m²]	1,40
WYMAGANA POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA NAPOWIETRZNIA (1,50% Ag) [m²]	1,82
PROJECTOWANA POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA NAPOWIETRZNIA [m²] okno 200x108	1,8000

DOBÓR URZĄDZEŃ GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKA K2	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Pu [m²]	15,35
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac1 [0% Pu] [m²]	0,76
PROJECTOWANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac2 [m²] Maja 100x100	0,7700
GEOMETRYCZNA POWIERZCHNIA OGNIEBNA WG EN 12101-2 [Ag] [m²]	1,00
WYMAGANA POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA NAPOWIETRZNIA (1,50% Ag) [m²]	1,30
projektowany nadlew kompensacyjny kanałem nadawczym w ściance	

DOBÓR URZĄDZEŃ GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKA K3	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Pu [m²]	14,30
WYMAGANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac1 [0% Pu] [m²]	0,72
PROJECTOWANA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Ac2 [m²] Maja 100x100	0,7700
GEOMETRYCZNA POWIERZCHNIA OGNIEBNA WG EN 12101-2 [Ag] [m²]	1,00
WYMAGANA POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA NAPOWIETRZNIA (1,50% Ag) [m²]	1,30
PROJECTOWANA POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA NAPOWIETRZNIA [m²] okno 200x108	1,9000

projektowana rozbudowa

ściany i stropy do rozbiórki

elementy do demontażu, rozbiórki

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej REI120

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej REI60/ EI60

projektowane ściany bloczki silikatowe

projektowane ściany, zamurowania otworów murowane beton komórk.

projektowane stropy, elementy żelbetowe

istniejące ściany, stropy

UWAGA:

- Wszystkie wymiary pomieszczeń podano w świetle ścian z istniejącymi tynkami i okładzinami. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji również uwzględniają istniejące tynki i okładziny.
- Podane wysokości parapetów otworów i wnęk odnoszą się do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu (poziom posadzki danej kondygnacji).
- Podane powierzchnie odnoszą się do powierzchni podłóg w tych pomieszczeniach.
- Podane w etykietach okien wymiary odnoszą się do świetla otworów w murze, zaś podane w etykietach drzwi - odnoszą się do wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Z uwagi na odchyłki w liniowości, równoległości oraz prostopadłości ścian, mogą występować różnice w rzeczywistych wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Różnice te powinny zawierać się w przedziale ±4cm.
- Poziom ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru budynku głównego.
- Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje z istniejącą konstrukcją budynku zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi przed rozpoczęciem prac budowlanych. Przed rozpoczęciem budowy prace należy skoordynować z pozostałymi branżami

PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "Mozgo"
ul. Zarzadlego 31A
42-202 Częstochowa
tel. (+48) 365 09 37

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
projektant:	dr inż. arch. Adam Derlatka	arch/0067/91	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	um-a-a-4406/97/96	
opracowanie:	inż. Milena Rychel		

Obiekt:
dom studencki Zana UMCS

data opracow.: 04.2021r.
skala: 1:100
nr rzeczy.:

Branża: Architektura
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ
A/8

Niniejszy projekt jest własnością biura autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy (Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz.83)